



## Turner Doppelpendelleuchte

Modulares, lineares Profil aus stranggepresstem Aluminium mit opalem oder mikroprismatischem Polycarbonat-Diffusor UGR<19. Erhältlich in 29W/m+15W/m. warmweiß oder natur. Integriertes Netzteil für Ein/Aus und DALI; Notfall Kit auf Anfrage erhältlich. Geeignet für die Installation als Pendelleuchte mit bidirektionaler Konfiguration. Komplett mit Aufhängung und Netzkabel max. 2 m.

<b>Artikelnummer</b>	<b>6853-22-222</b>
<b>Typ</b>	Lichtlinienprofile - Doppelpendelleuchte
<b>Designer</b>	S.T. Fabas Luce
<b>EAN</b>	8019282107811
<b>Zolltarif</b>	94054239
<b>Farbe</b>	Aluminium
<b>Material</b>	Aluminium
<b>IP</b>	IP40
<b>IK</b>	08
<b>Isolierklasse</b>	
<b>Operating ambient temperature</b>	-20C° +45°
<b>Jahre Garantie</b>	5
<b>Made In</b>	Italy
<b>Artikelmaße</b>	77x95xMax 2000mm - 3,950/mtkg



	<b>Bestückung 1</b>	<b>Bestückung 2</b>
<b>Bestückung</b>	LED Eingebaut	LED Eingebaut
<b>LED Merkmale</b>	SMD	SMD
<b>LED Anzahl</b>	70 LED/m	140 LED/mt
<b>Lumen der Lichtquelle</b>	3470 lm/m	1290 lm/m
<b>Lumen des Artikels</b>	2146 lm/m	1131 lm/m
<b>Farbtemperatur</b>	Warm white 3000K	Warm white 3000K
<b>Diffusor</b>	Prismatic	Opal
<b>Typischer CRI</b>	85	
<b>Minimaler CRI</b>	80	80
<b>Lichtstromerhaltung</b>	>100.000 h L70 B50	>80.000 h L70 B50
<b>UGR</b>	<19	
<b>Energieklasse</b>		

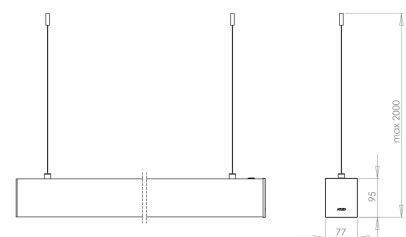

	<b>Elektrische Spezifikationen 1</b>	<b>Elektrische Spezifikationen 2</b>
<b>Eingangsspannung</b>	220 - 240V AC 50/60 Hz	220 - 240V AC 50/60 Hz
<b>Gesamtabsorbierte Leistung</b>	29W/ml	15W/ml
<b>Treiber</b>	Inklusiv	Inklusiv
<b>Steuerungssystem</b>	DALI	DALI
<b>Netzteiltyp</b>	Costant Current	Costant Current
<b>Treiber Ausgang</b>	24V DC	24V DC
<b>Treiber Eingang</b>	220 - 240 VAC 50/60 Hz	220 - 240 VAC 50/60 Hz

