





Turner Doppelpendelleuchte

Modulares, lineares Profil aus stranggepresstem Aluminium mit opalem oder mikroprismatischem Polycarbonat-Diffusor UGR<19. Erhältlich in 29W/m+15W/m. warmweiß oder natur. Integriertes Netzteil für Ein/Aus und DALI; Notfall Kit auf Anfrage erhältlich. Geeignet für die Installation als Pendelleuchte mit bidirektionaler Konfiguration. Komplett mit Aufhängung und Netzkabel max. 2 m.

| | |
|-------------------------------|---|
| Artikelnummer | 6853-24-222 |
| Typ | Lichtlinienprofile - Doppelpendelleuchte |
| Designer | S.T. Fabas Luce |
| EAN | 8019282107859 |
| Zolltarif | 94054239 |
| Farbe | Aluminium |
| Material | Aluminium |
| IP | IP40 |
| IK | 08 |
| Isolierklasse |  |
| Operating ambient temperature | -20C° +45° |
| Jahre Garantie | 5 |
| Made In | Italy |
| Artikelmaße | 77x95xMax 2000mm - 3,950/mtkg |



| | Bestückung 1 | Bestückung 2 |
|-----------------------|---|---|
| Bestückung | LED Eingebaut | LED Eingebaut |
| LED Merkmale | SMD | SMD |
| LED Anzahl | 70 LED/m | 140 LED/mt |
| Lumen der Lichtquelle | 3570 lm/m | 1440 lm/m |
| Lumen des Artikels | 2308 lm/m | 1185 lm/m |
| Farbtemperatur | Natural white 4000 K | Natural white 4000 K |
| Diffusor | Prismatic | Opal |
| Typischer CRI | 85 | |
| Minimaler CRI | 80 | 80 |
| Lichtstromerhaltung | >100.000 h L70 B50 | >80.000 h L70 B50 |
| UGR | <19 | |
| Energieklasse |  |  |

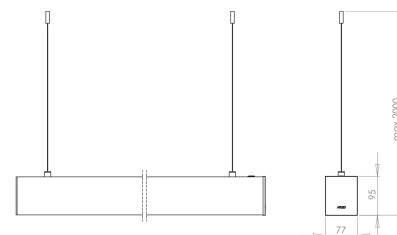

| | Elektrische Spezifikationen 1 | Elektrische Spezifikationen 2 |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Eingangsspannung | 220 - 240V AC 50/60 Hz | 220 - 240V AC 50/60 Hz |
| Gesamtabsorbierte Leistung | 29W/ml | 15W/ml |
| Treiber | Inklusiv | Inklusiv |
| Steuerungssystem | DALI | DALI |
| Netzteiltyp | Costant Current | Costant Current |
| Treiber Ausgang | 24V DC | 24V DC |
| Treiber Eingang | 220 - 240 VAC 50/60 Hz | 220 - 240 VAC 50/60 Hz |

